

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟแรงต่ำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟแรงต่ำ
แบบเลขที่ BJ๖๓/๐๐๑๐ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๒,๗๔๙.๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่น-
สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ปร.๕.	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แผ่นผัง	จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๑๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๗.๑ (นายกิตติพงษ์ พรหมทา)	ประธานกรรมการ
๗.๒ (นางสาวดลกร พูลสวัสดิ์)	กรรมการ
๗.๓ (นายพิทยา แวสุวรรณ)	กรรมการ

สรุปบัญชีค่าก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

- ☐ โครงการ งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟแรงต่ำ
- ☐ เจ้าของงาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
- ☐ ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน
- ☐ ผู้ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	331,000.00	1.3074	432,749.40	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....0...%				
	เงินประกันผลงาน....0...%				
	ดอกเบี้ย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			432,749.40	
	คิดเป็นเงิน				
	สี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์				



(นายกิตติพงษ์ พรหมมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณวัสดุและค่าแรงงาน


โครงการ/งานก่อสร้าง งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟแรงต่ำ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี


แบบเลขที่ BS 63/0010

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานย้ายระบบไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่								
	เสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร (เสาใหม่)	1	ต้น	11,500.00	11,500.00	2,000.00	2,000.00	13,500.00	
	เสา คอ. ขนาด 12 เมตร (เสาใหม่)	3	ต้น	6,500.00	19,500.00	1,500.00	4,500.00	24,000.00	
	คอน คอ. สปัน ขนาด 2.00 เมตร	8	ท่อน	900.00	7,200.00	300.00	2,400.00	9,600.00	
	เหล็กอากาศทางโค้ง (ป)	2	อัน	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	เหล็กประกับรับคอนหม้อแปลง	18	ชุด	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00	
	สายเคเบิลอากาศ SAC 50 ต.มม. (3 เฟส)	300	เมตร	150.00	45,000.00	70.00	21,000.00	66,000.00	
	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายพร้อมเคลวิส	18	ชุด	450.00	8,100.00	100.00	1,800.00	9,900.00	
	ลูกถ้วยแขวน ชนิด 52-1	18	ชุด	1,500.00	27,000.00	300.00	5,400.00	32,400.00	
	ลูกถ้วย LINEPOST ชนิด 57-2	27	ลูก	800.00	21,600.00	100.00	2,700.00	24,300.00	
	พีจีแคลมป์และฉนวนหุ้ม	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	500.00	3,000.00	10,200.00	
	ชุดกราวด์แรงสูงพร้อมโอเวอร์เฮด (OHGW)	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	8,200.00	8,200.00	25,700.00	
	ค่ารถยก และขนส่งอุปกรณ์	2	วัน	0	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	งาน	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
	ค่ารถถอนสายไฟชุดเก่า	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				179,000.00		81,300.00	260,300.00	
2	งานย้ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ								
	สายอูมิเนียม THWA 95 ต.มม. (ระบบ 3 เฟส)	390	เมตร	60.00	23,400.00	25.00	9,750.00	33,150.00	
	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 95 มม.	16	ชุด	130.00	2,080.00	50.00	800.00	2,880.00	
	แฉีก 7 ช่องพร้อมลูกกรอก	7	ชุด	250.00	1,750.00	100.00	700.00	2,450.00	
	พีจีแคลมป์และฉนวนหุ้ม	6	ชุด	150.00	900.00	50.00	300.00	1,200.00	
	ค่ารถยก และขนส่งอุปกรณ์	2	วัน	0	-	8,500.00	17,000.00	17,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	งาน	4,970.00	4,970.00	4,050.00	4,050.00	9,020.00	
	ค่า รถถอนสายไฟชุดเก่า	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				33,100.00		37,600.00	70,700.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1+2)				212,100.00		118,900.00	331,000.00	

(นายกิตติพงษ์ พรหมทา)
นายช่างโยธางานโยธา

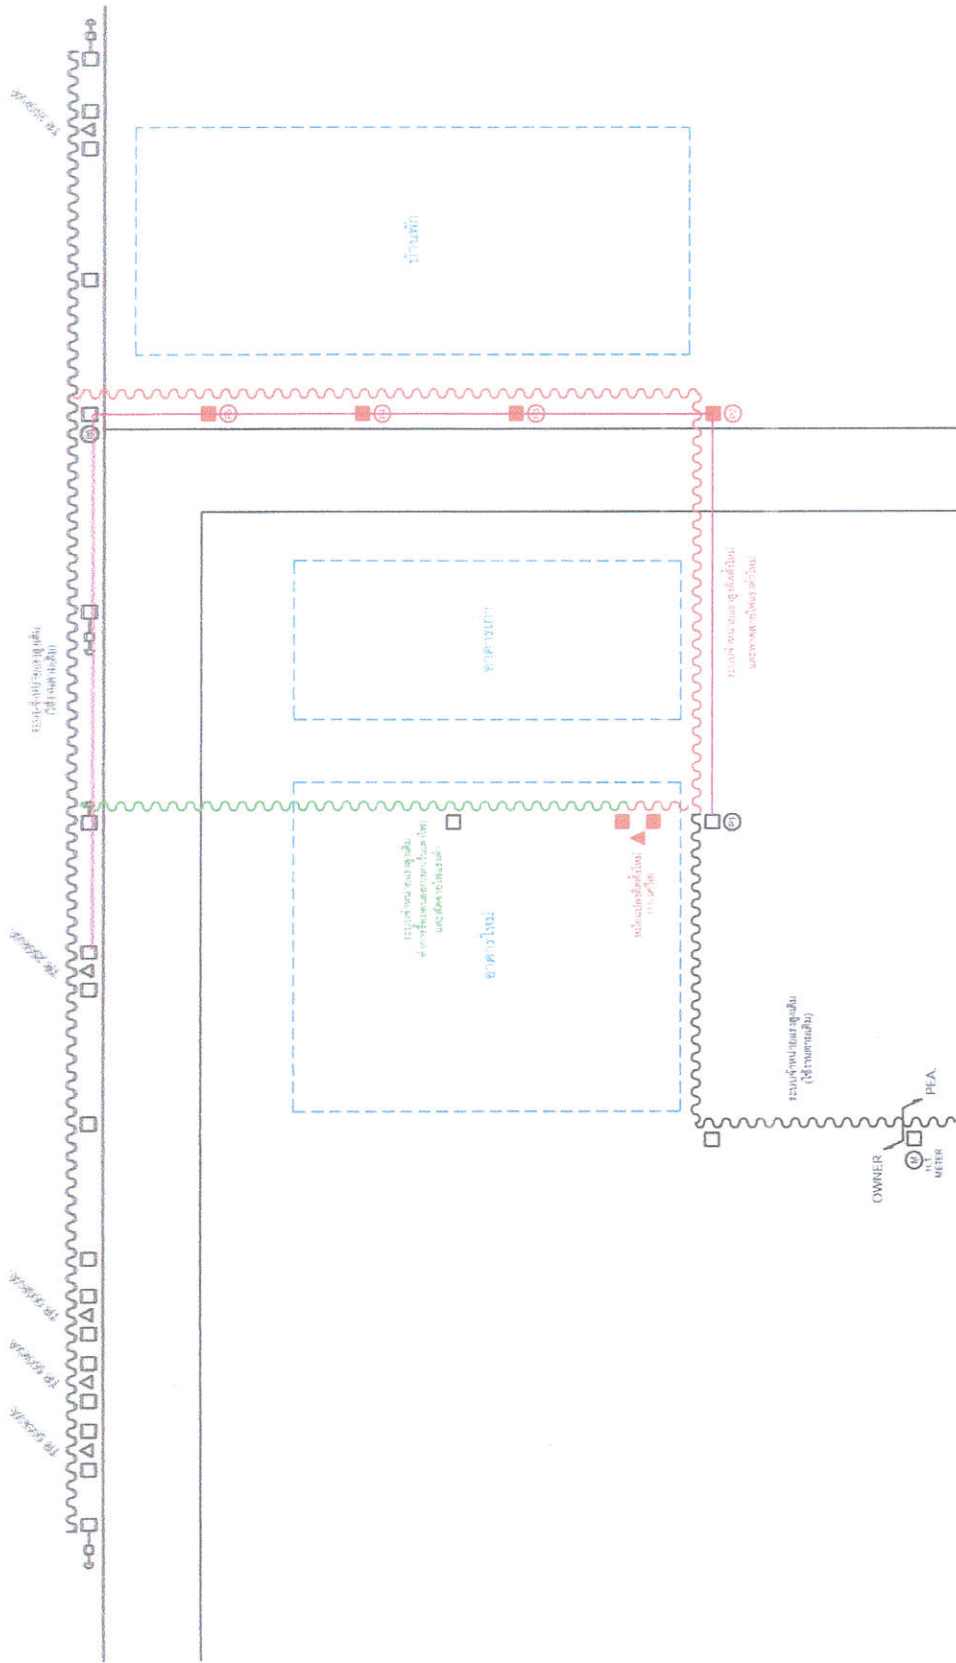

ELECTRICAL ENGINEER	PROJECT :	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	JOB NO. :
นาย อดิศักดิ์ ขุนมาเตียว สถาป. 3302	LOCATION :	ซอย 6 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอศรีนคร จังหวัดอุตรดิตถ์	BS. 63/0010
	DWG :	แผนผังงานจ่ายกระแสไฟฟ้า	DATE :
			MAR 2020
			SCALE :
			NONE

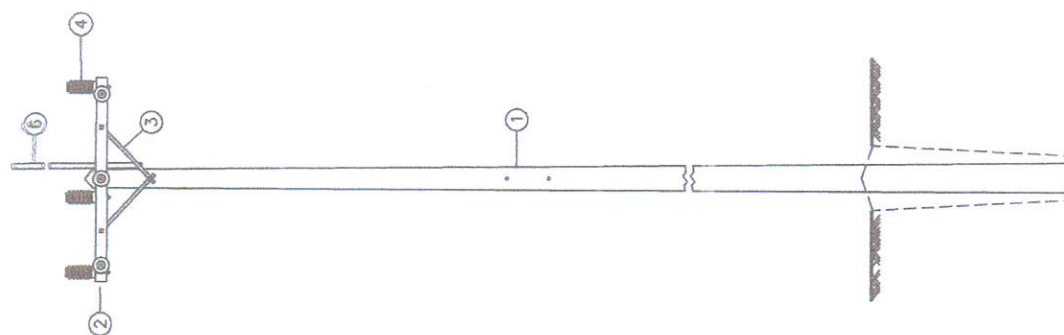[illegible]

ELECTRICAL ENGINEER


[Signature]

WONGKORN-THANATONG
PHD.3302



ELECTRICAL ENGINEER	PROJECT :	โครงการบำบัดน้ำเสีย	JOB NO. :	อ.บ. 63/0010
	LOCATION :	ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี	DATE :	MAR 2020
DWG :		แบบงานติดตั้งระบบจ่ายแรงดัน 22 KV. DEAD END/BUG ARM POLE (DE/BA)	SCALE :	NONE

22




The drawing consists of two views of a mechanical assembly and a scale bar.


Top View: Shows a horizontal shaft (1) with a central section. A bracket (2) is mounted on the shaft, supporting three vertical components (3). A small vertical pin (4) is located at the right end of the shaft. A vertical plate (5) is positioned at the left end, with a small rectangular feature (6) on its surface.

Bottom View: Shows the same shaft (1) from a different perspective. The bracket (2) is shown in profile, supporting the three vertical components (3). The vertical pin (4) is visible at the right end. The vertical plate (5) and feature (6) are not visible in this view.

Scale Bar: Located between the two views, it has a total length of 950 units, with a break in the middle. The left segment is 150 units long, and the right segment is 900 units long.

ELECTRICAL ENGINEER	PROJECT :	โรงพยาบาลแหลมทอง	JOB NO. :	B5-63/0010
	LOCATION :	ถนน หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	DATE :	MAR 2020
 วิศวกร ภูมิพล ทรัพย์ สวท.3302		DWG :	แบบงานติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV. SINGLEPIN POLE (SP)	
			SCALE :	NONE

P3 P4 P5

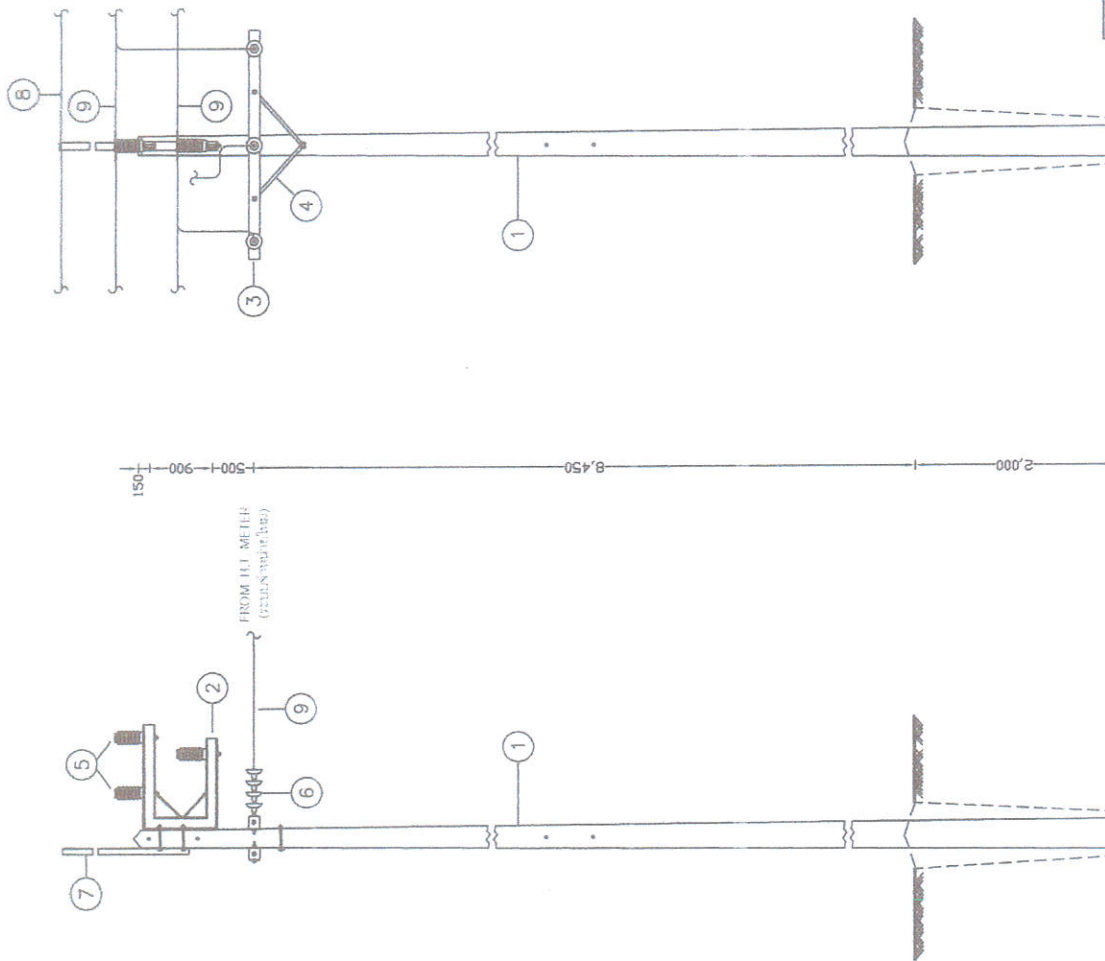

ITEM	DESCRIPTION
1	POLE CONCRETE 12 m.
2	BRACKET, FOR AERIAL CABLE, STEEL ANGLE CORNER
3	CROSS-ARM SPUN PRESTRESSED CONCRETE 120x120x2,000 mm.
4	BRACE, FLAT FOR CROSSARM 30x6x760 mm.
5	INSULATOR, LINE POST TYPE, (CLASS 57-2)
6	INSULATOR, SUSPENSION TYPE, (CLASS 52-1)
7	DEADEND BAYONET STEEL CHANNELL 100x50x50 mm. 2.25 m.
8	WIRE, STEEL STRANDED 25 sq.mm. TIS404
9	SPACE AERIAL, CABLE, AL(SAC) 50 sq.mm. 25KV.

ELECTRICAL ENGINEER	PROJECT :	JOB NO. :
นายสุวิทย์ ชื่นใจแก้ว จก. 3302	โรงพยาบาลหาดหมากบก 188/236 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำ อำเภอศรีนคร จังหวัดนครราชสีมา	85-63/0010
	LOCATION :	DATE :
	DWG : แปลงติดตั้งรางบนจานนำแรงสูง 22 KV. SINGLE PIN/BUG ARM POLE (SP/BA)	MAR 2020
		SCALE :
		NONE